


- ✓ 2-fach gelagert
- ✓ Sehr geringer Drehmomentverlust
- ✓ Wartungsfreie Kugellager
- ✓ Garantiert leichte Rotation bis Maximaldruck

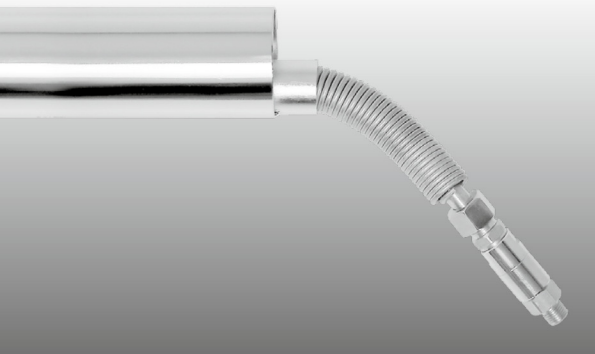

Anwendung

Hochdruckreiniger, Schlauchverbindungen, Deckenkreisel

TECHNISCHE DATEN

Druck 275 bar (27.5 MPa)
Temperatur 120°C
Drehzahl max. 30 U/min


Gehäuse Messing vernickelt

Innenteil Edelstahl
Dichtung O-ring






Lagerung 1x Axial-Kugellager
 1x Radial-Kugellager

Durchflussm. pH 3 - 12
 10 µm filtriert
 20 bar Druckluft

Durchfluss

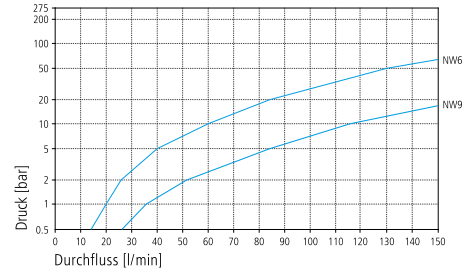

Drehmoment

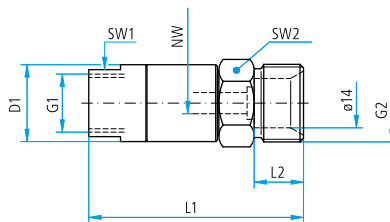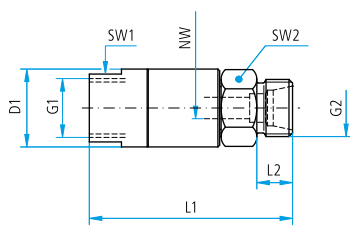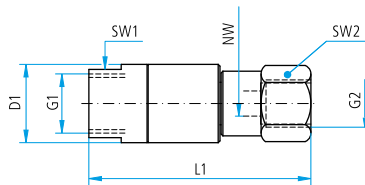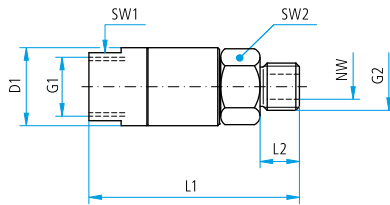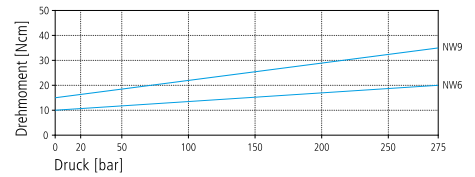

DGS

| Art. Nr. | G1 (F) | G2 (M) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Gewicht |
|----------|---------|---------|----|-----|-----|----|----|----|---------|
| 30.001 | G1/4" F | G1/4" M | 6 | 19 | 19 | 59 | 11 | 22 | 120g |
| 30.003 | G1/4" F | G3/8" M | 6 | 19 | 19 | 60 | 12 | 22 | 130g |
| 30.101 | G3/8" F | G1/4" M | 6 | 22 | 19 | 59 | 11 | 25 | 120g |
| 30.103 | G3/8" F | G3/8" M | 6 | 22 | 19 | 60 | 12 | 25 | 130g |
| 30.603 | G3/8" F | G3/8" M | 9 | 22 | 19 | 62 | 12 | 25 | 140g |

| Art. Nr. | G1 (F) | G2 (F) | NW | SW1 | SW2 | L1 | D1 | Gewicht |
|----------|---------|---------|----|-----|-----|----|----|---------|
| 30.002 | G1/4" F | G1/4" F | 6 | 19 | 19 | 62 | 22 | 130g |
| 30.004 | G1/4" F | G3/8" F | 6 | 19 | 22 | 63 | 22 | 150g |
| 30.102 | G3/8" F | G1/4" F | 6 | 22 | 19 | 62 | 25 | 140g |
| 30.104 | G3/8" F | G3/8" F | 6 | 22 | 22 | 63 | 25 | 150g |
| 30.604 | G3/8" F | G3/8" F | 9 | 22 | 22 | 65 | 25 | 160g |

| Art. Nr. | G1 (F) | G2 (SV) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Gewicht |
|----------|---------|-----------|----|-----|-----|----|----|----|---------|
| 30.005 | G1/4" F | M14x1.5 M | 6 | 19 | 17 | 57 | 10 | 22 | 110g |
| 30.006 | G1/4" F | M16x1.5 M | 6 | 19 | 19 | 57 | 10 | 22 | 120g |
| 30.007 | G1/4" F | M18x1.5 M | 6 | 19 | 19 | 57 | 10 | 22 | 120g |
| 30.105 | G3/8" F | M14x1.5 M | 6 | 22 | 17 | 57 | 10 | 25 | 120g |
| 30.106 | G3/8" F | M16x1.5 M | 6 | 22 | 19 | 57 | 10 | 25 | 120g |
| 30.107 | G3/8" F | M18x1.5 M | 6 | 22 | 19 | 57 | 10 | 25 | 120g |
| 30.607 | G3/8" F | M18x1.5 M | 9 | 22 | 19 | 59 | 10 | 25 | 130g |

| Art. Nr. | G1 (F) | G2 (QV) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 | Gewicht |
|----------|---------|-----------|----|-----|-----|----|----|----|---------|
| 30.008 | G1/4" F | M21x1.5 M | 6 | 19 | 22 | 61 | 14 | 22 | 140g |
| 30.009 | G1/4" F | M22x1.5 M | 6 | 19 | 22 | 61 | 14 | 22 | 140g |
| 30.108 | G3/8" F | M21x1.5 M | 6 | 22 | 22 | 61 | 14 | 25 | 120g |
| 30.109 | G3/8" F | M22x1.5 M | 6 | 22 | 22 | 61 | 14 | 25 | 150g |

| | |
|--------|----------------|
| 33.910 | NW 6 Dichtsatz |
|--------|----------------|

WWW.MOSMATIC.COM

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, QV = Quickverschraubung, SV = Schneidringverschraubung
 D = Durchmesser, k = konisch, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite